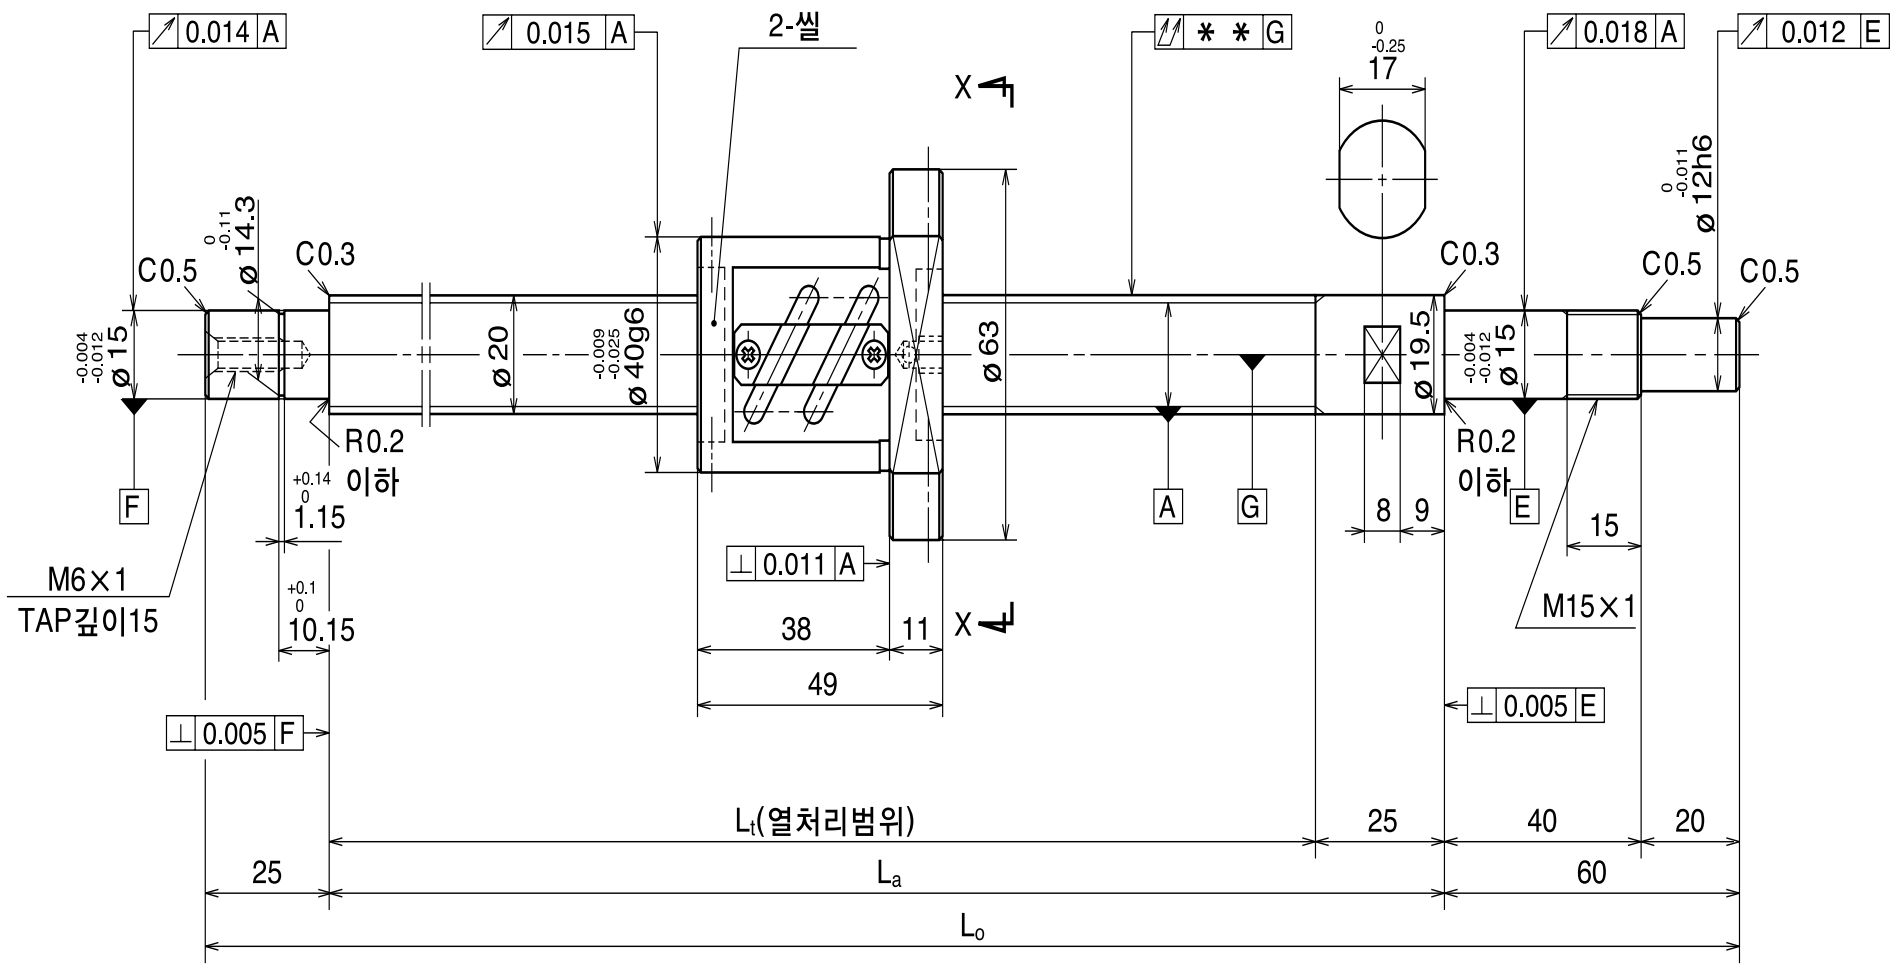

호칭번호	스트로크		스크류축 길이		
	호칭	최대 (L_t−너트길이)	L_t	L_a	L_o
W2002SA-1P-C5Z4	150	176	225	250	335
W2002SA-2P-C5Z4	200	226	275	300	385
W2003SA-1P-C5Z4	300	326	375	400	485
W2004SA-1P-C5Z4	400	426	475	500	585
W2005SA-1P-C5Z4	500	526	575	600	685
W2006SA-1P-C5Z4	600	626	675	700	785

비고 1. NSK 서포트 유닛을 사용할 것을 추천합니다. 자세한 내용은 B357 페이지를 참고하여 주십시오.
2. 납입시에는 윤활제가 도포되어 있지 않으니 사용하실 때에는 윤활제(오일 또는 그리스)를 공급하여 주십시오. 자세한 내용은 D13 페이지를 참고하여 주십시오.
3. 허용회전수를 넘어서 사용하는 경우는 NSK에 상담해 주십시오.

축경 Ø20
리드 4

단위 : mm



VIEW X-X

볼스크류 사양		
축경×리드/나사방향		20×4/右
예압방식/순환방식		P예압/튜브식
볼경/볼피치원경		2.381/20.3
스크류 축 곡경		2.5×2
유효권수		17.8
정도등급/예압, 틈새기호		C5/Z
기본정격하중 (N)	동정격 C_a	5420
	정정격 C_{0a}	10700
예압하중 (N)		294
동마찰 토크 기준치 (N · cm)		3.9
스페이서 볼		있음
봉입 윤활제		비고2 참조
너트 공간용적 (cm^3)		2.7
그리스 보급량의 기준 (cm^3)		1.4

추천 서포트 유니트	구동측용	반구동측용
WBK15-01A (각형)	○	
WBK15S-01 (각형)		○
WBK15-11 (환형)	○	

단위 : mm

리드정도			축중심의 흔들림**	질량 (kg)	허용회전수 N(min^{-1}) 설치방법	
T	e_p	υ_u			고정–지지	고정–고정
–0.005	0.023	0.018	0.045	1.1	3000	3000
–0.007	0.023	0.018	0.045	1.2	3000	3000
–0.009	0.025	0.020	0.055	1.5	3000	3000
–0.011	0.027	0.020	0.070	1.7	3000	3000
–0.014	0.030	0.023	0.085	1.9	3000	3000
–0.016	0.035	0.025	0.085	2.1	3000	3000